

UL 10368 Irradiated Polyethylene Wire 105°C 300V

說明

- 導體使用單條或絞線 40-10AWG 裸銅或鍍錫銅。
- 額定溫度：105°C,額定電壓：300Volts
- 無 PVC 絕緣（照射 PE），可通過 UL VW-1 垂直型耐燃測試。
- 無鹵照射 PE 絕緣，可通過 UL 水平型耐燃試驗。

應用

- 適用於多種家用電器，照明燈具，電子設備等引出連接線。


Product Description

- Solid or stranded, tinned copper conductor, 40-10 AWG
- Rated Temperature: 105°C; Rated Voltage: 300Volts.
- Non-PVC Insulation (XL-PE), Passed UL VW-1 vertical flame test.
- Halogen free XL-PE insulation, Horizontal Flame Test.

Applications

- Fit for fixed internal wiring of household appliances, headlamps, machinery etc.

構造及電氣性能(Structure & electrical properties)

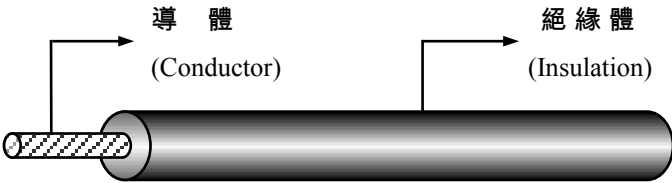

UL 10368	額定 Range		導體 Conductor		絕緣體 Insulation		公差值 Tolerance mm	最大導體阻 抗 Maximum Conductor Resistance Ω/km	絕緣耐電壓 (VAC/min) Insulation Potential Strength
	溫度 Temp °C	電 壓 Voltage V	線號 AWG	構成 NO./mm	厚度 Thickness mm	外徑 O.D mm			
絞線 Stranded	105°C	300V	32	7/0.080	0.23	0.75	±0.10	703	2000
			30	7/0.100	0.23	0.80	±0.10	397	
			28	7/0.127	0.23	0.90	±0.10	248	
			26	7/0.160	0.23	1.00	±0.10	152	
			24	11/0.160	0.23	1.15	±0.10	88.6	
			22	17/0.160	0.23	1.30	±0.10	62.5	
			20	21/0.180	0.23	1.50	±0.10	39.5	
			18	34/0.180	0.23	1.75	±0.10	24.4	
			16	26/0.254	0.23	2.05	±0.10	15.6	
單芯線 Solid(T/A)	105°C	300V	28	1/0.320	0.23	0.80	±0.10	232	2000
			26	1/0.404	0.23	0.90	±0.10	155	
			24	1/0.500	0.23	1.00	±0.10	92.4	
			22	1/0.643	0.23	1.15	±0.10	60.1	
			20	1/0.813	0.23	1.30	±0.10	37.0	
			18	1/1.020	0.23	1.50	±0.10	22.0	